


Spezialisierte Astro-Kameras

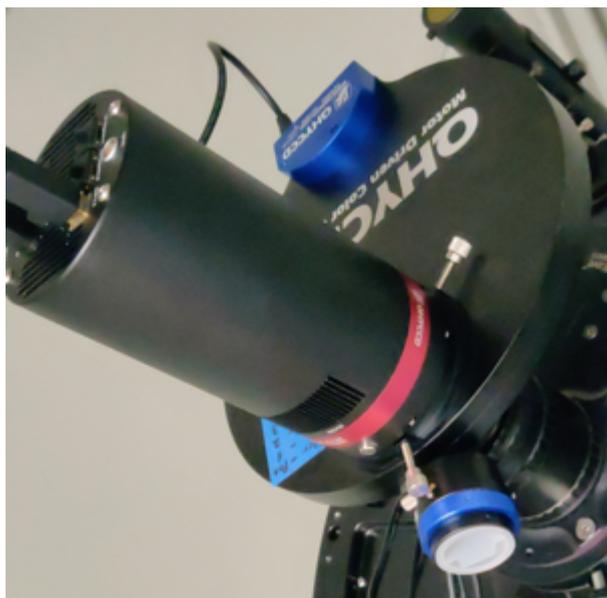

Unsere QHY 600M inklusive Filterrad

CMOS-Kameras

Unserer Neuzugang, die QHY 600M ist eine CMOS-Kamera, die speziell für den Astrobereich entwickelt wurde. Sie ist unsere neue Deep-Sky-Kamera und bietet unter anderem einen Vollformatsensor, eine sehr hohe Quanteneffizienz, ein sehr geringes Ausleserauschen und ein sehr niedrigen Dunkelstrom. Für diese Kamera haben wir des Weiteren einem Off-Axis-Guider und ein Filterrad mit 9 Positionen.

CCD-Kameras

Es stehen des Weiteren vier CCD-Kameras (ST-7, ST-8, STF-8300M, ST-i) der Firma SBIG (*Santa Barbara Instrument Group*) und eine CCD-Kamera (Skyris 445C) der Firma *Celestron* zur Verfügung.

Die ST-7 und ST-8 sind Deep-Sky-Kameras, die aufgrund ihres relativ geringen Gesichtsfeldes aber nur noch selten im Einsatz sind. Die STF-8300M wird als Hauptkamera für unsere beiden [Spektrographen](#) eingesetzt.

Die ST-i und die Skyris 445C sind "Planetenkameras" welche sehr kurze Belichtungszeiten ermöglichen. Sie sind vor allem als Guidingkameras (siehe z.B. [hier](#) oder [hier](#)) im Zusammenhang mit der QHY 600M und den Spektrographen im Einsatz.

Alle Kameras können über [Maxim DL](#) gesteuert werden, wobei für die SBIG-Kameras auch [CCDOPS](#) als Steuerungssoftware zur Verfügung steht.

Grunddaten

Hauptkameras

	ST-7	ST-8	STF-8300	QHY 600M
Modellnummer	ST-7XME-D	ST-8XME	STF-8300M	QHY 600M PRO-L
Größe der Pixel	9 μm x 9 μm	9 μm x 9 μm	5,4 μm x 5,4 μm	3,76 μm x 3,76 μm
Anzahl der Pixel	765 x 510	1530 x 1020	3326 x 2504	9576 x 6388
Gesamtgröße des Chips	6,9 mm x 4,6 mm	13,8 mm x 9,2 mm	17,96 mm x 13,52 mm	36 mm x 24 mm
Gesichtsfeld mit dem CDK20	6,9' x 4,6'	13,7' x 9,2'	17,9' x 13,5'	35,8' x 23,4'
Sampling	1,9 Pixel pro arcsec	1,9 Pixel pro arcsec	3,1 Pixel pro arcsec	4,5 Pixel pro arcsec

Planeten/Guiding-Kameras



Unsere SBIG ST-8

	Skyris 445	ST-i
Modellnummer	Skyris 445C	ST-i Monochrome
Größe der Pixel	3,75 μm x 3,75 μm	7,4 μm x 7,4 μm
Anzahl der Pixel	1280 x 960	648 x 486
Gesamtgröße des Chips	6,26 mm x 5,01 mm	4,8 mm x 3,6 mm
Gesichtsfeld mit CDK20	6,2' x 5,0'	4,8' x 3,6'
Sampling	3,4 Pixel pro arcsec	2,3 Pixel pro arcsec

Filterräder

QHY 600M

Für die neue QHY 600M haben wir folgende Filter im Filterrad verbaut:

Filterposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Filter	H_alpha	OIII	SII	U	B	V	R	I	Klar

Kommentar	Schmalband	Schmalband	Schmalband	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	
------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

ST-7 & ST-8

An die ST-7 und die ST-8 kann ein Filtrerrad mit den folgenden Filtern angebracht werden:

Filterposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Filter	U	B	V	R	I	H_beta	H_alpha	UHC-S	OIII	LEER
Kommentar	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	Schmalband	Schmalband	Schmalband	Schmalband	

Die Transmissionskurven der UBVRI-Filter kann man auf der Webseite von *Baader Planetarium* finden: [Filtertransmission](#). Die Filterkurven der Schmalbandfilter sind ähnlich zu denen der STF-8300.

STF-8300

Für die STF-8300 steht ein Filtrerrad mit den folgenden Filtern zur Verfügung:

Filterposition	1	2	3	4	5	6	7	8
Filter	Block-UV/IR (L)	Blau	Grün	Rot	H_alpha	OIII	V	B
Kommentar	Luminanz	Breitband	Breitband	Breitband	Schmalband	Schmalband	Breitband	Breitband

Die Transmissionskurven der Filter kann man ebenfalls auf der Webseite von *Baader Planetarium* finden: [Filtertransmission](#)

Die Transmissionskurven der V und B Filter sind identisch mit denen in der ST-7 bzw. ST-8.

Besonderheiten

- Der ST-7 und ST-8 kann eine Adaptive Optik, die AO-7, vorgeschaltet werden, welche zum Guiding und zur Optimierung der Aufnahmequalität eingesetzt werden kann (siehe z.B. [hier](#)).
- Die ST-7 und die ST-8 enthalten neben dem normalen Aufnahme-Chip einen zusätzlichen Guiding-Chip mit dem man das Teleskop automatisch auf ein Objekt nachführen kann (siehe z.B. [hier](#)), während mit der Haupt-CCD die eigentlichen Aufnahmen erstellt werden können.
- Die Off Axis Guider der STF-8300 und der QHY 600M haben den Vorteil, dass diese vor dem jeweiligen Filtrerrad angebracht werden und daher das Guiding unabhängig von der Helligkeit des Guidesterns in dem jeweils gewählten Filter ist. Daher können mit diesen beiden Kameras auch Objekte einer geringeren Helligkeit als Guidestern verwendet werden, als es im Vergleich mit der ST-7 oder der ST-8 möglich ist.

DSLR

Für Kurzbelichtungsaufnahmen und Lucky-Imaging steht die digitale Spiegelreflexkamera Canon EOS 700D zu Verfügung. Diese wurde durch die Firma Baader für Astrofotografie durch einen Tausch der verbauten Filter optimiert. Die Transmissionseigenschaften des original Canon-Filters im Vergleich zum Baader-Filters kann dieser Abbildung [klick](#) (Baader Planetarium) entnommen werden.

Grunddaten



Unsere DSLR (Canon EOS 700D)

	EOS 700D
Bildsensor	CMOS-Sensor
Größe der Pixel	4,3 μm x 4,3 μm
Anzahl der Pixel	5.184 x 3.456
Gesamtgröße des Chips	APS-C 22,3 mm x 14,9 mm
Formatfaktor und Seitenverhältnis	1,6 und 3:2
Gesichtsfeld mit Celestron C14	19,6' x 13,1'
Gesichtsfeld mit Celestron C11	27,4' x 18,3'
Gesichtsfeld mit Celestron C11 + F/6.3 focal reducer	43,5' x 29,0'
Gesichtsfeld mit Celestron C8	37,7' x 25,2'
Gesichtsfeld mit Celestron C8 + F/6.3 focal reducer	59,9' x 40,0'
Belichtungszeiten	30-1/4.000 s (halbe oder Drittelstufen)
ISO-Empfindlichkeit	100-12.800 (erweiterbar auf 25.600)

Des Weiteren besteht die Möglichkeit Full-HD-Video mit einer ISO-Empfindlichkeit von max. 6.400 (erweiterbar auf 12.800) aufzunehmen. Die Kamera kann über den dreh- und schwenkbaren 7,7 cm LCD-Touchscreen oder per Laptop gesteuert werden. Die Reihenaufnahmegeschwindigkeit beträgt max. ca. 5 Bilder/s, diese wird für ca. 22 Aufnahmen (JPEG) bzw. 6 Aufnahmen (RAW) beibehalten.

Es auch möglich die Kamera per Computer fernzusteuern. Details dazu werden [hier](#) separat beschrieben.

From: <https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/> - OST Wiki

Permanent link: <https://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=de:ost:ccds:grunddaten&rev=1616021026>

Last update: 2021/03/17 22:43



